


AUFGABENSTELLUNG

Erarbeitung eines Konzeptes mit folgenden Schwerpunkten:

- *Grundsätzliche gestalterische und atmosphärische Aufwertung des Friedhofgrundstücks*
- *Konzept mit Augenmerk auf einer pflegeleichten Urnenbestattungen*
- *Aufzeigen von Möglichkeiten zum Umgang mit den Bestandshecken*
- *Aufzeigen von Möglichkeiten Umgang mit der Ödlandschrecke*
- *Material- und Pflanzvorschläge*
- *Grobe Kostenschätzung*





BESTANDPLAN

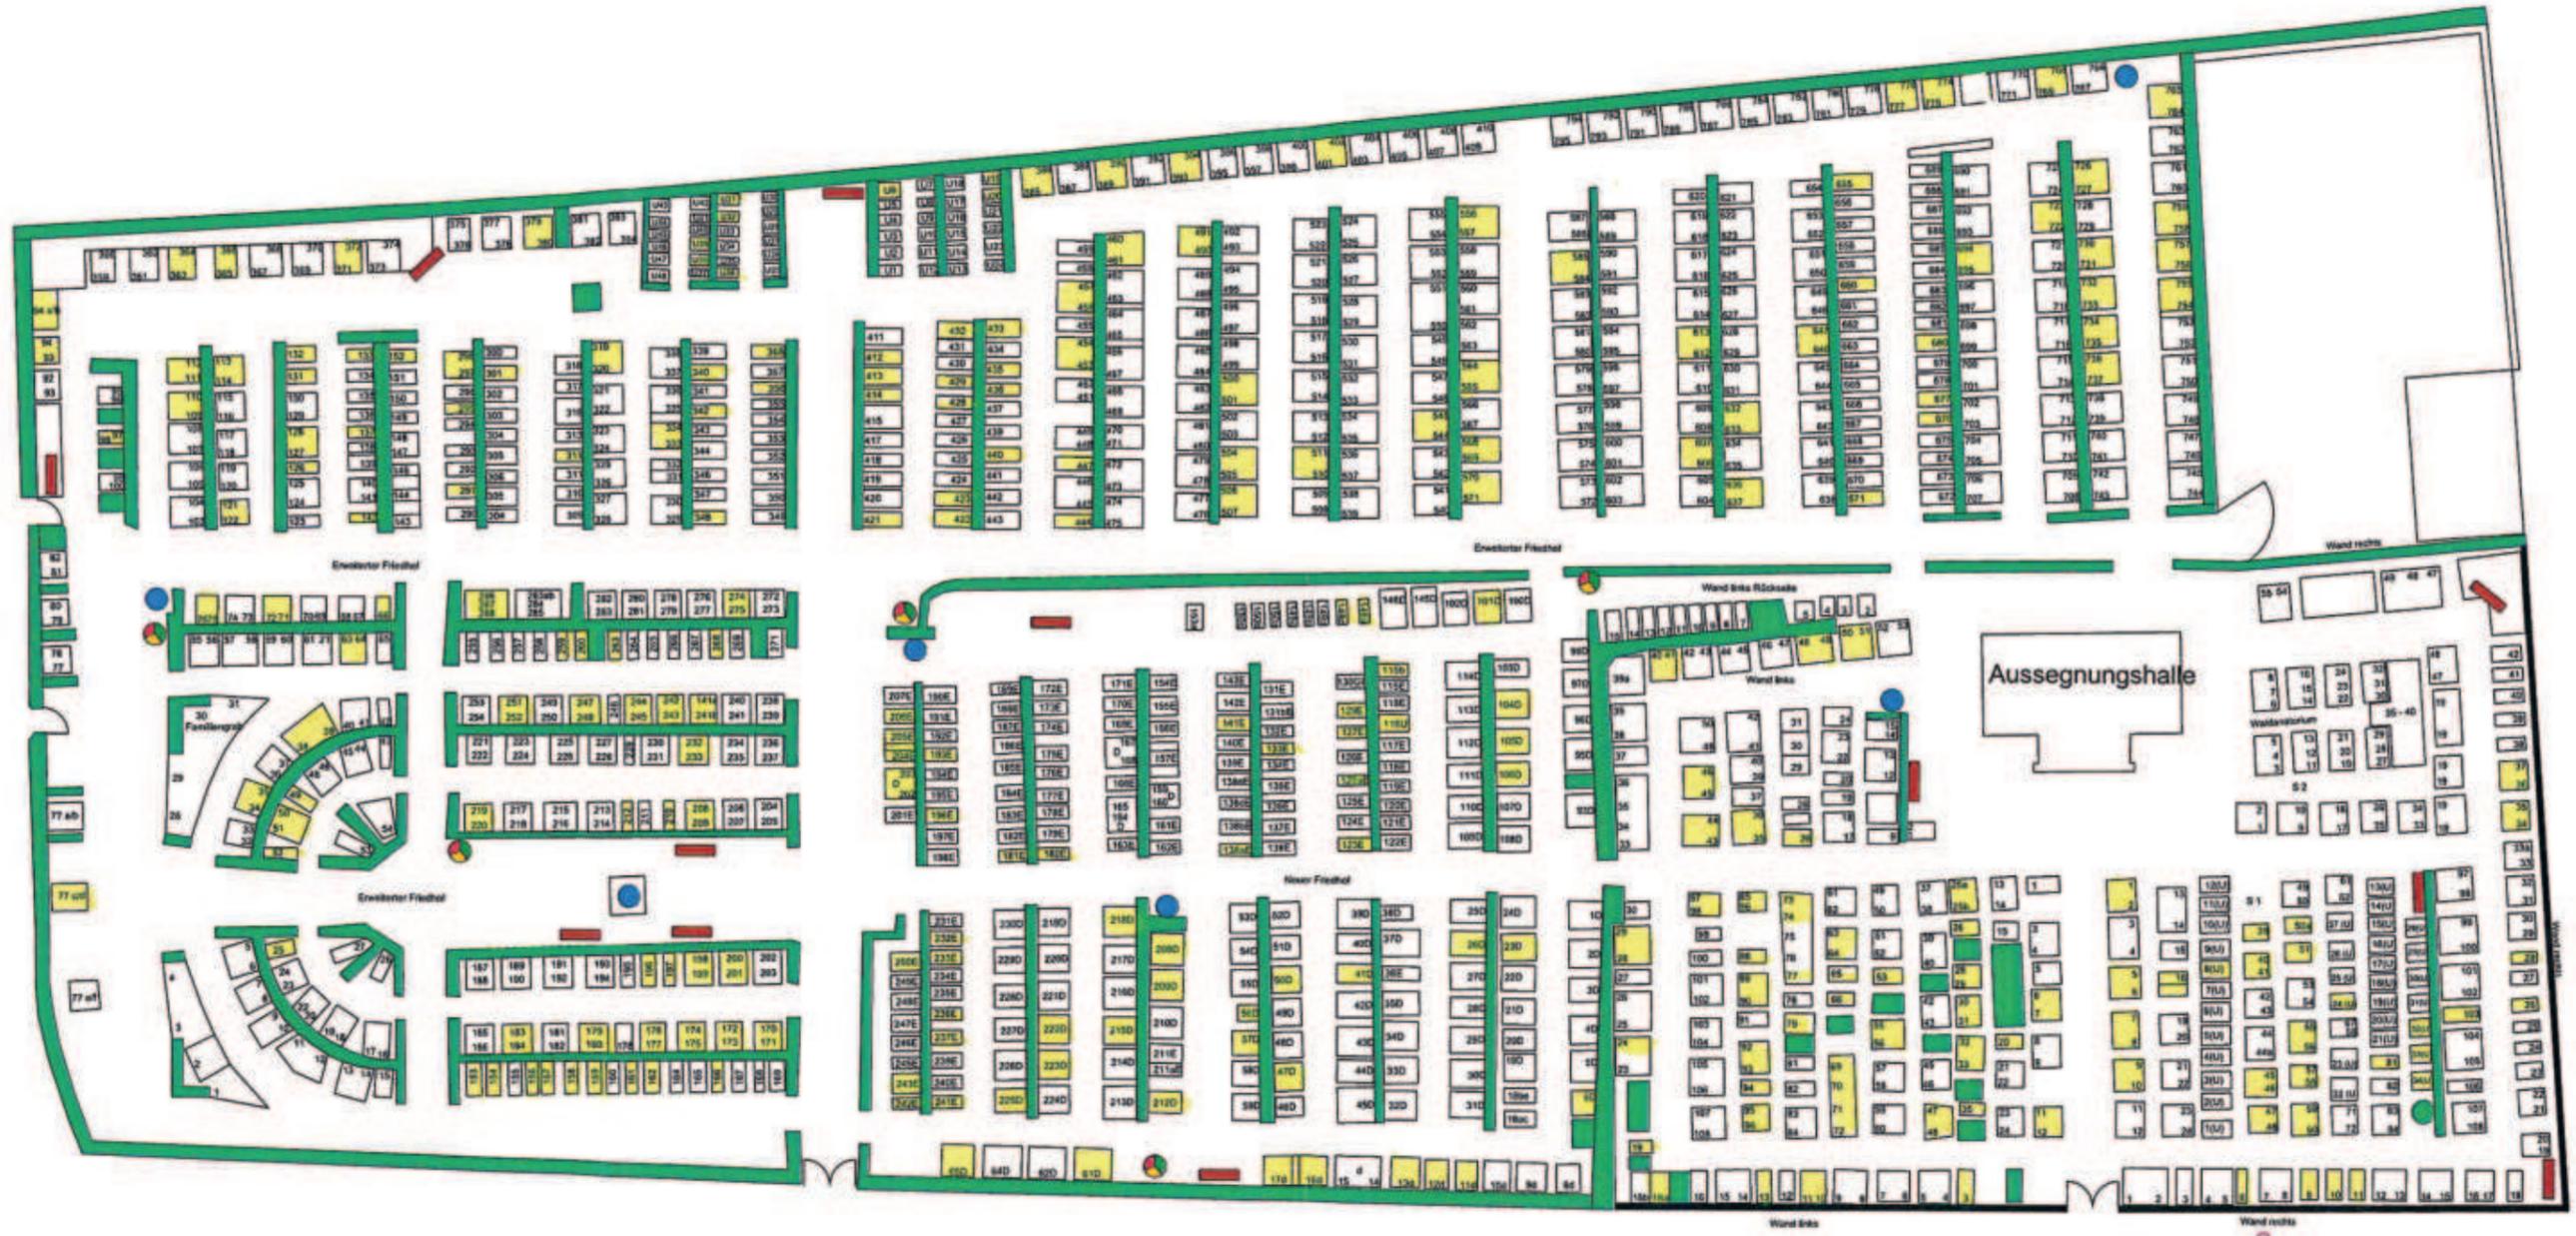


URNENFELD SCHOLLE

SCHNITT A-A'

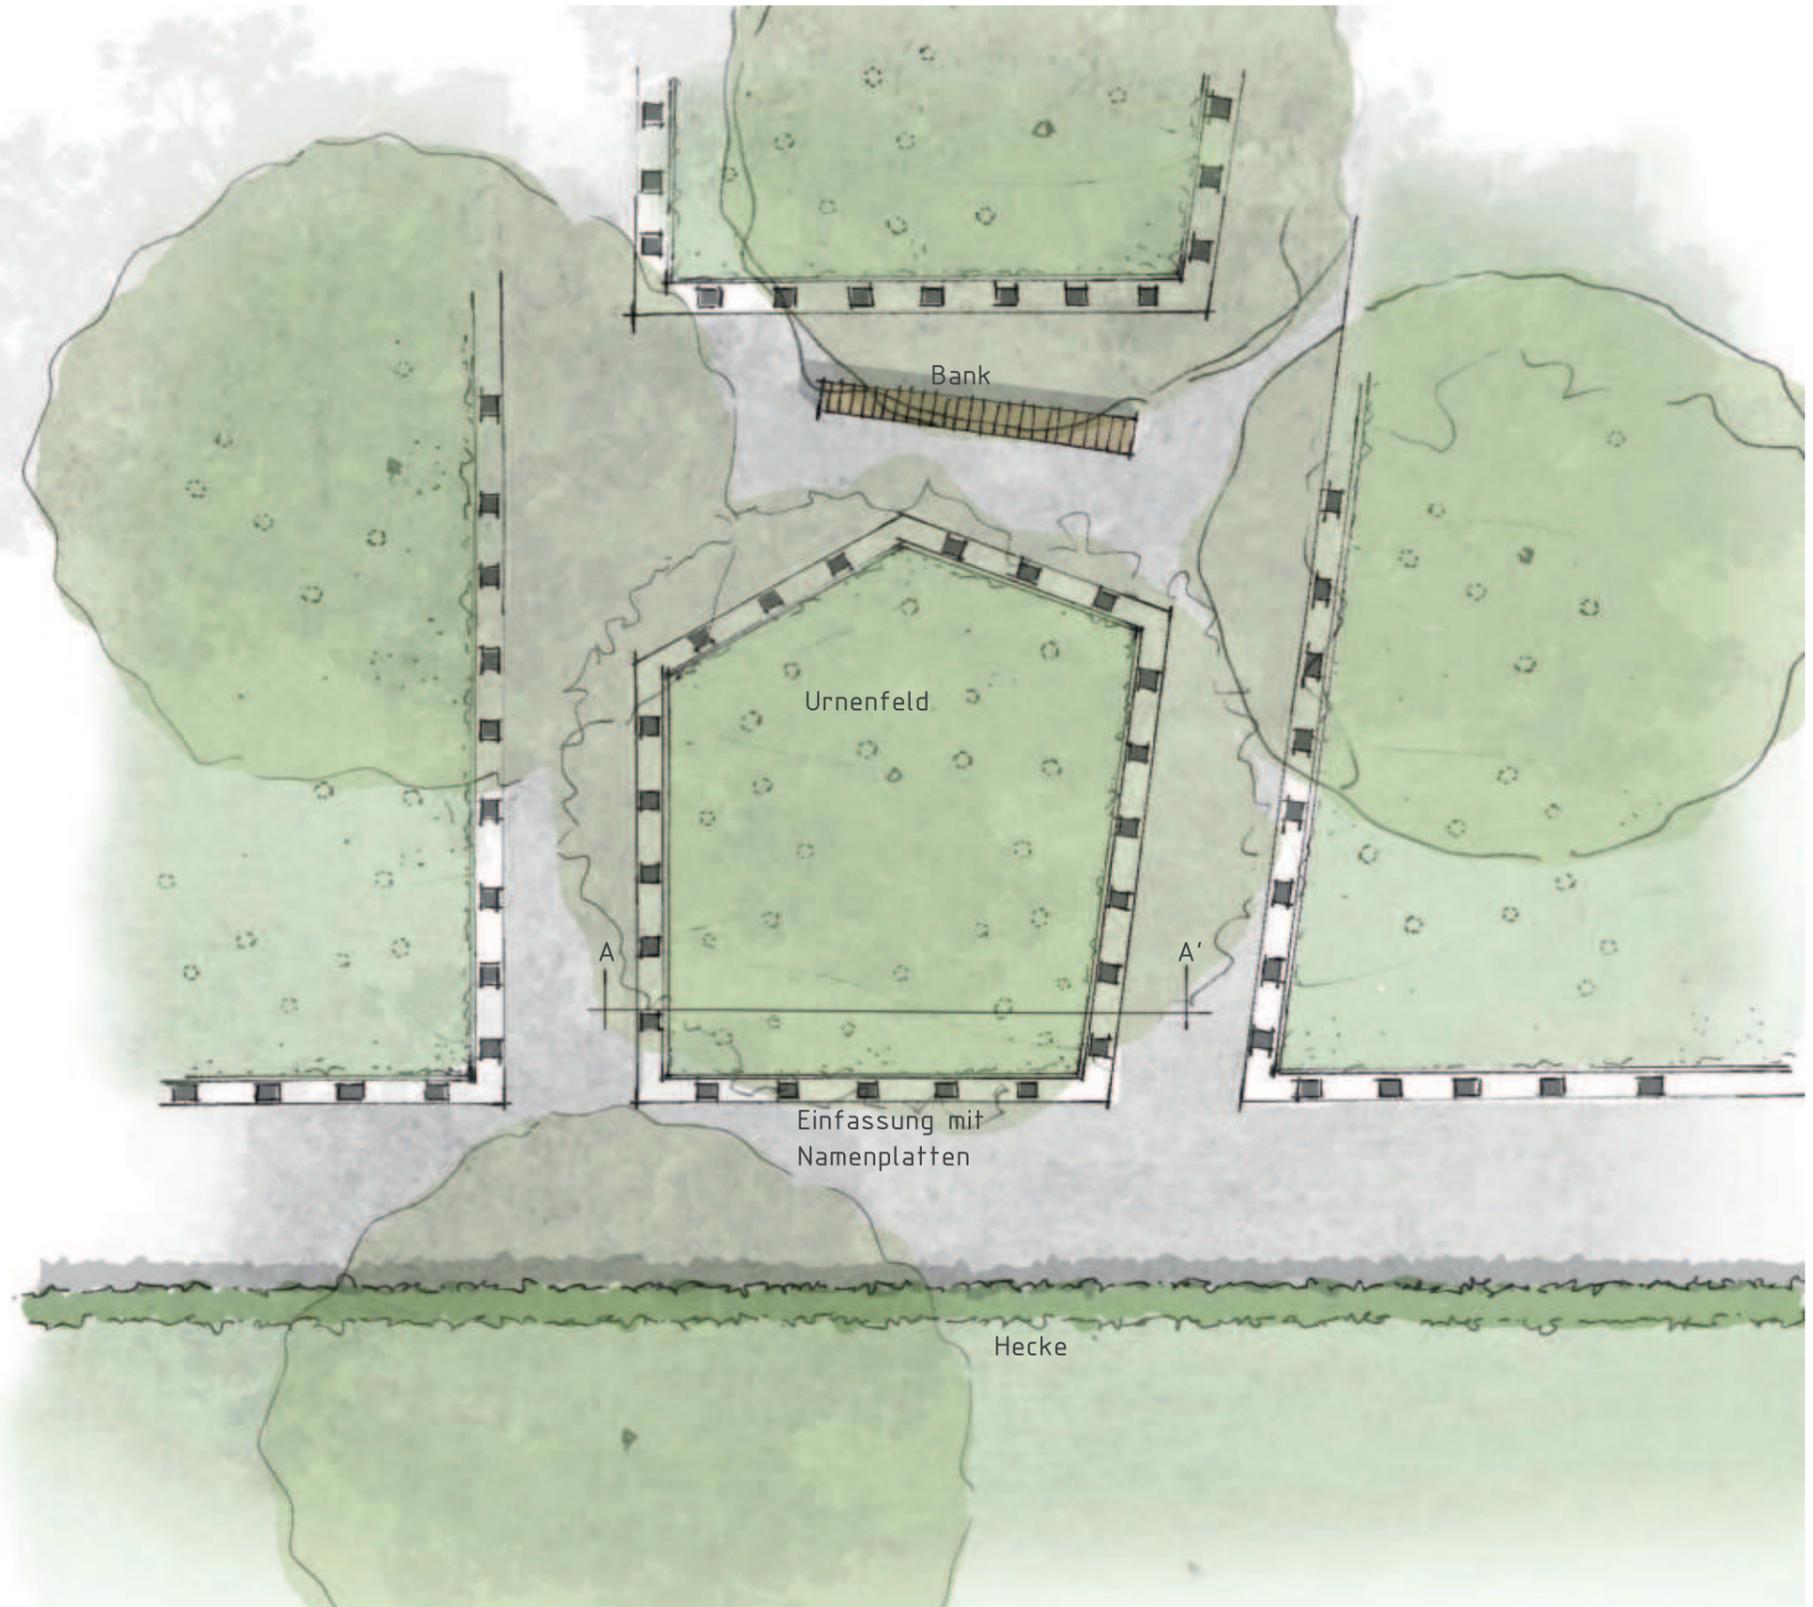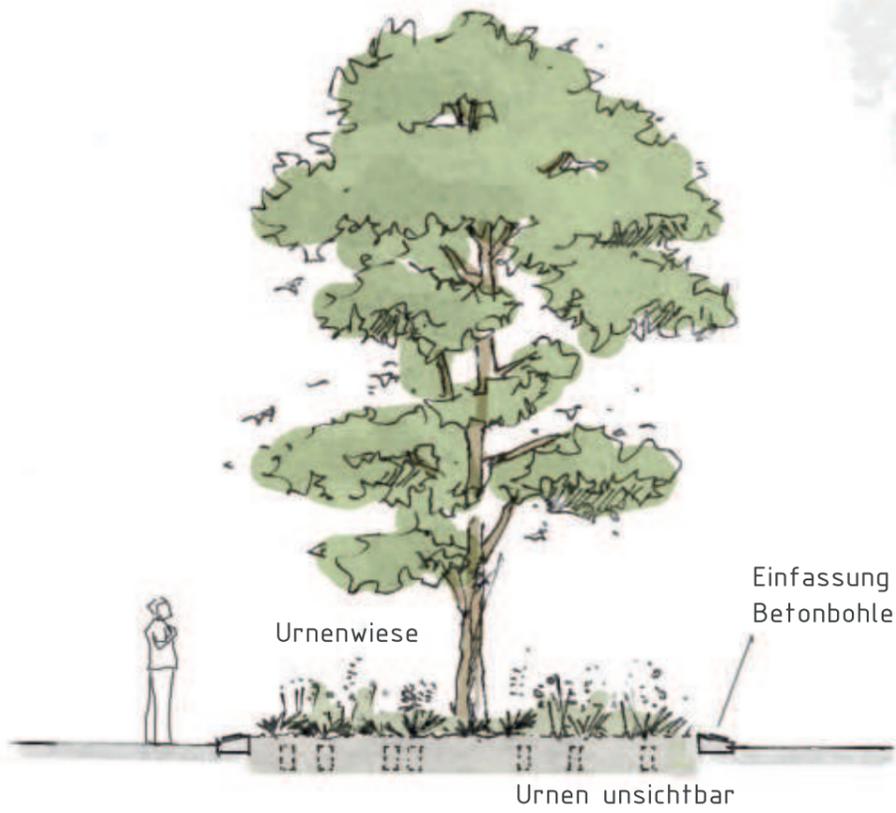

URNENFELD ZIMMER

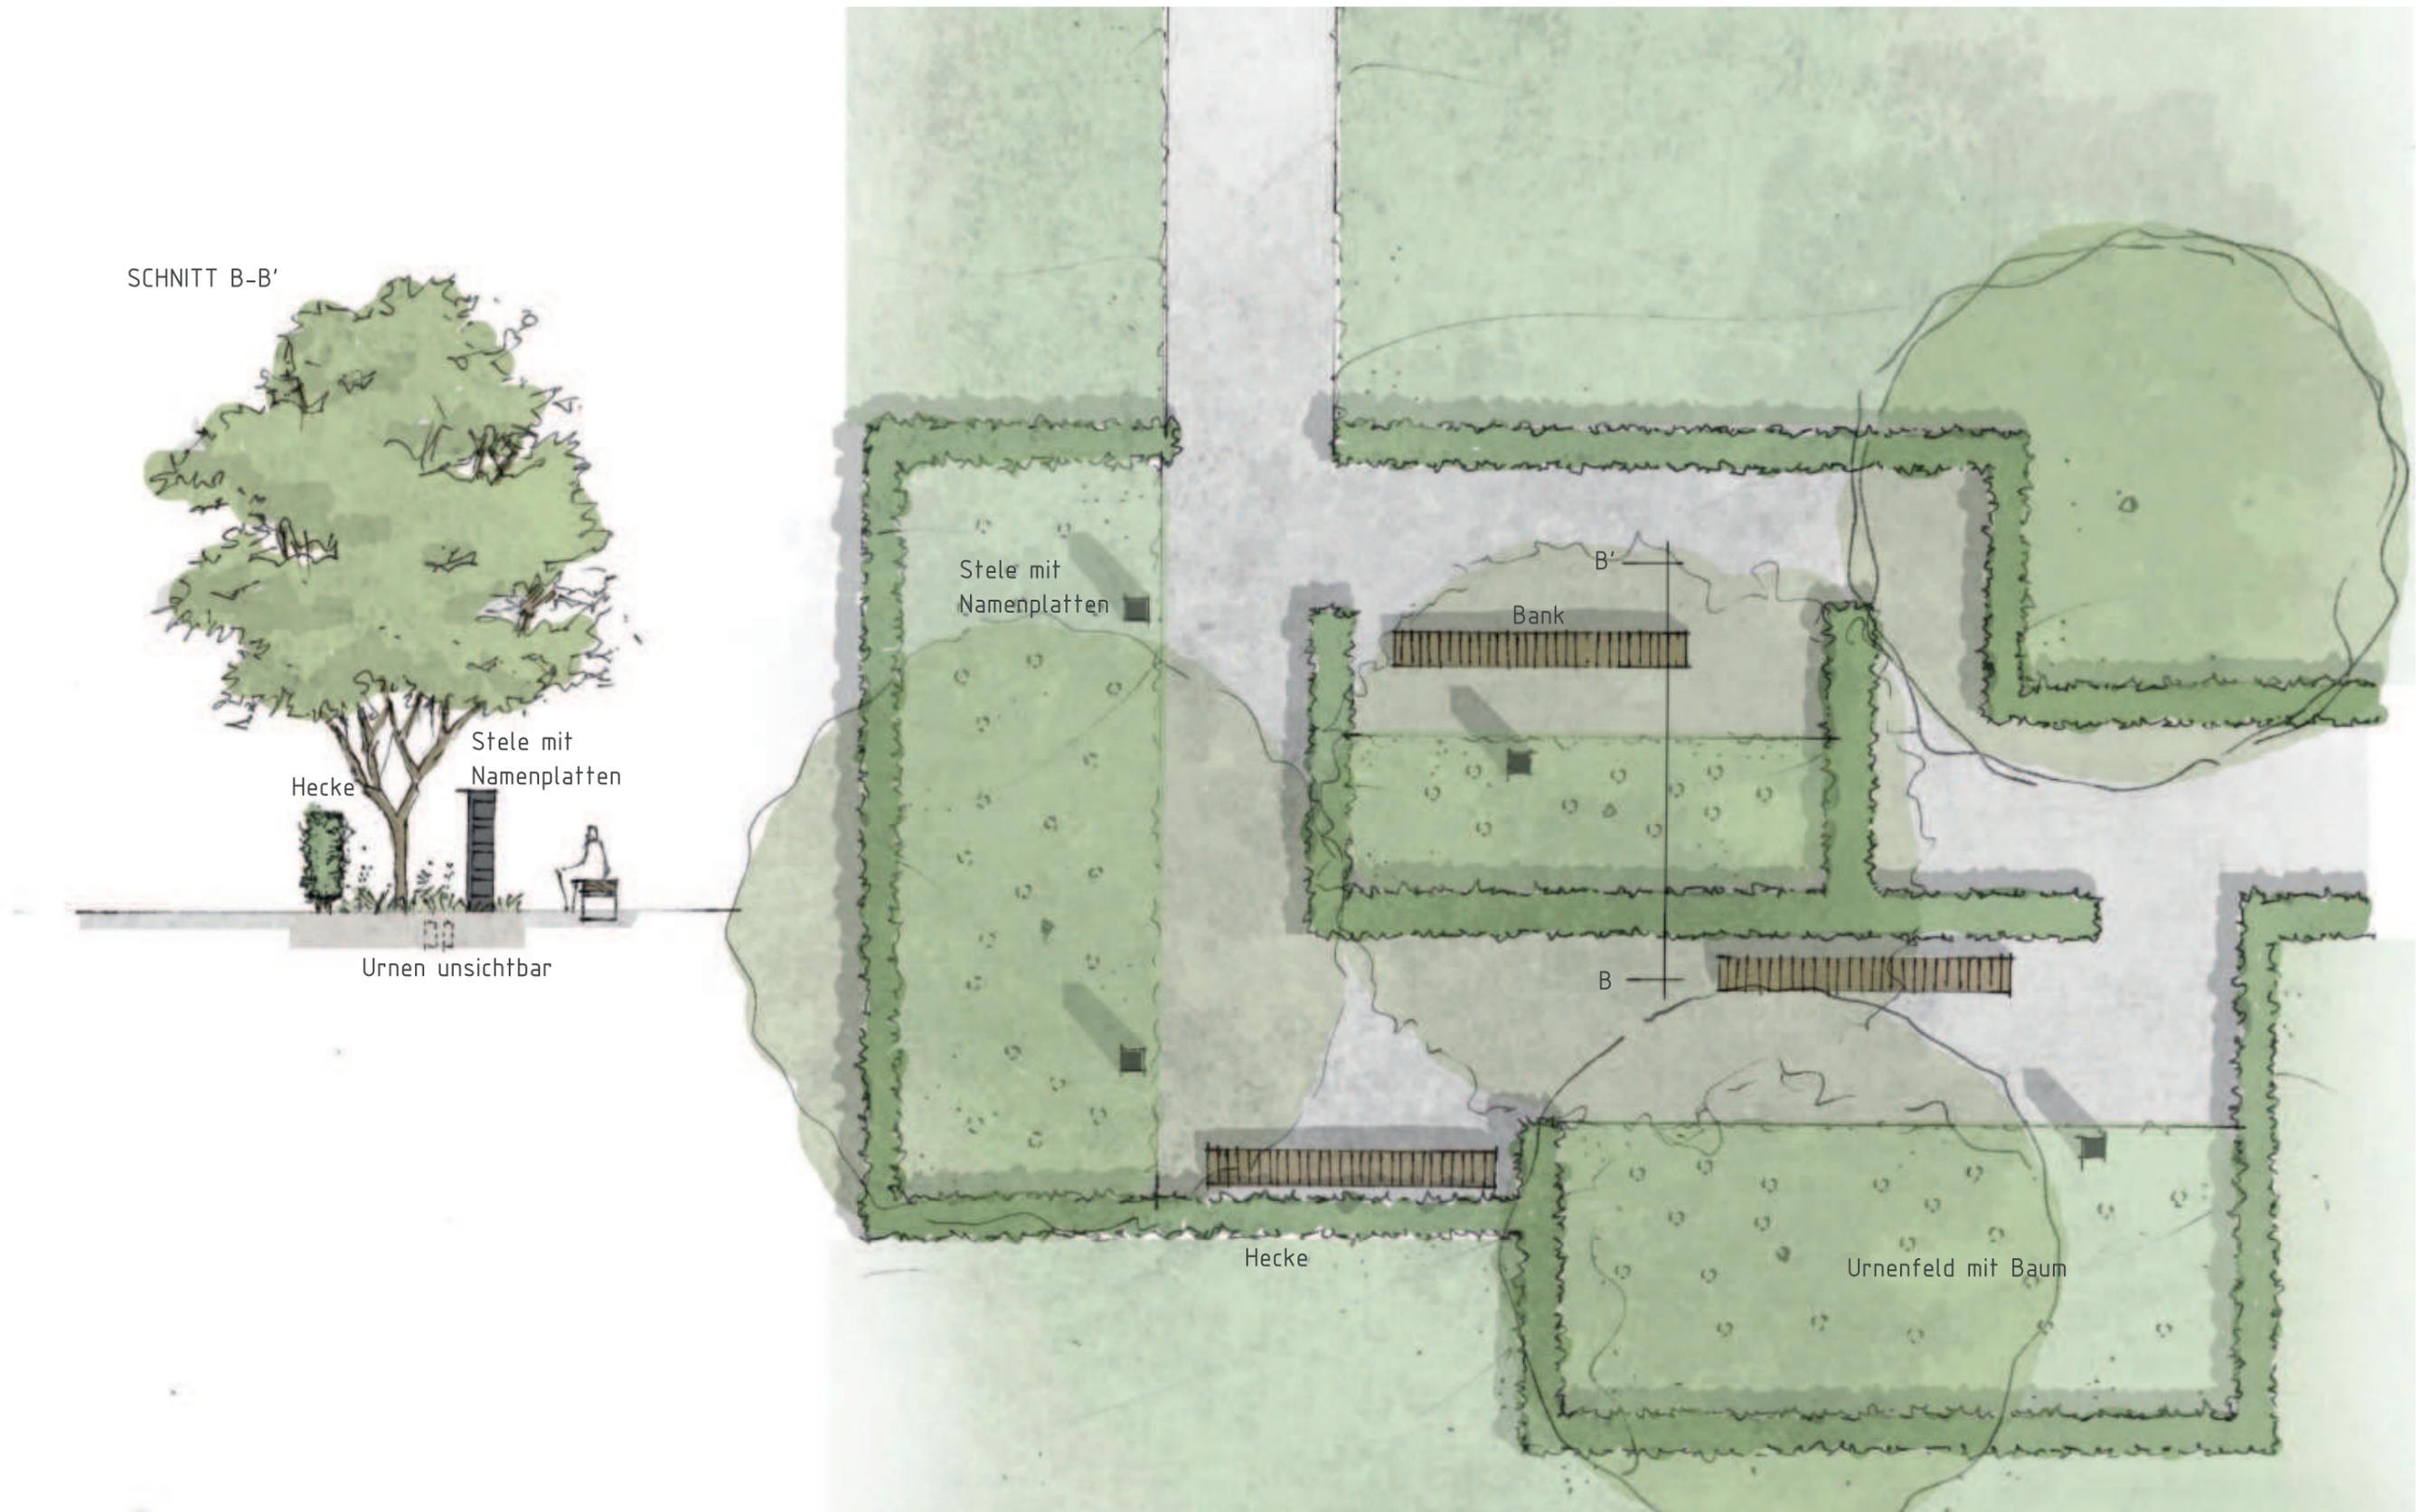


GESAMTKONZEPT SCHOLLE



GESAMTKONZEPT ZIMMER



BESTANDPLAN

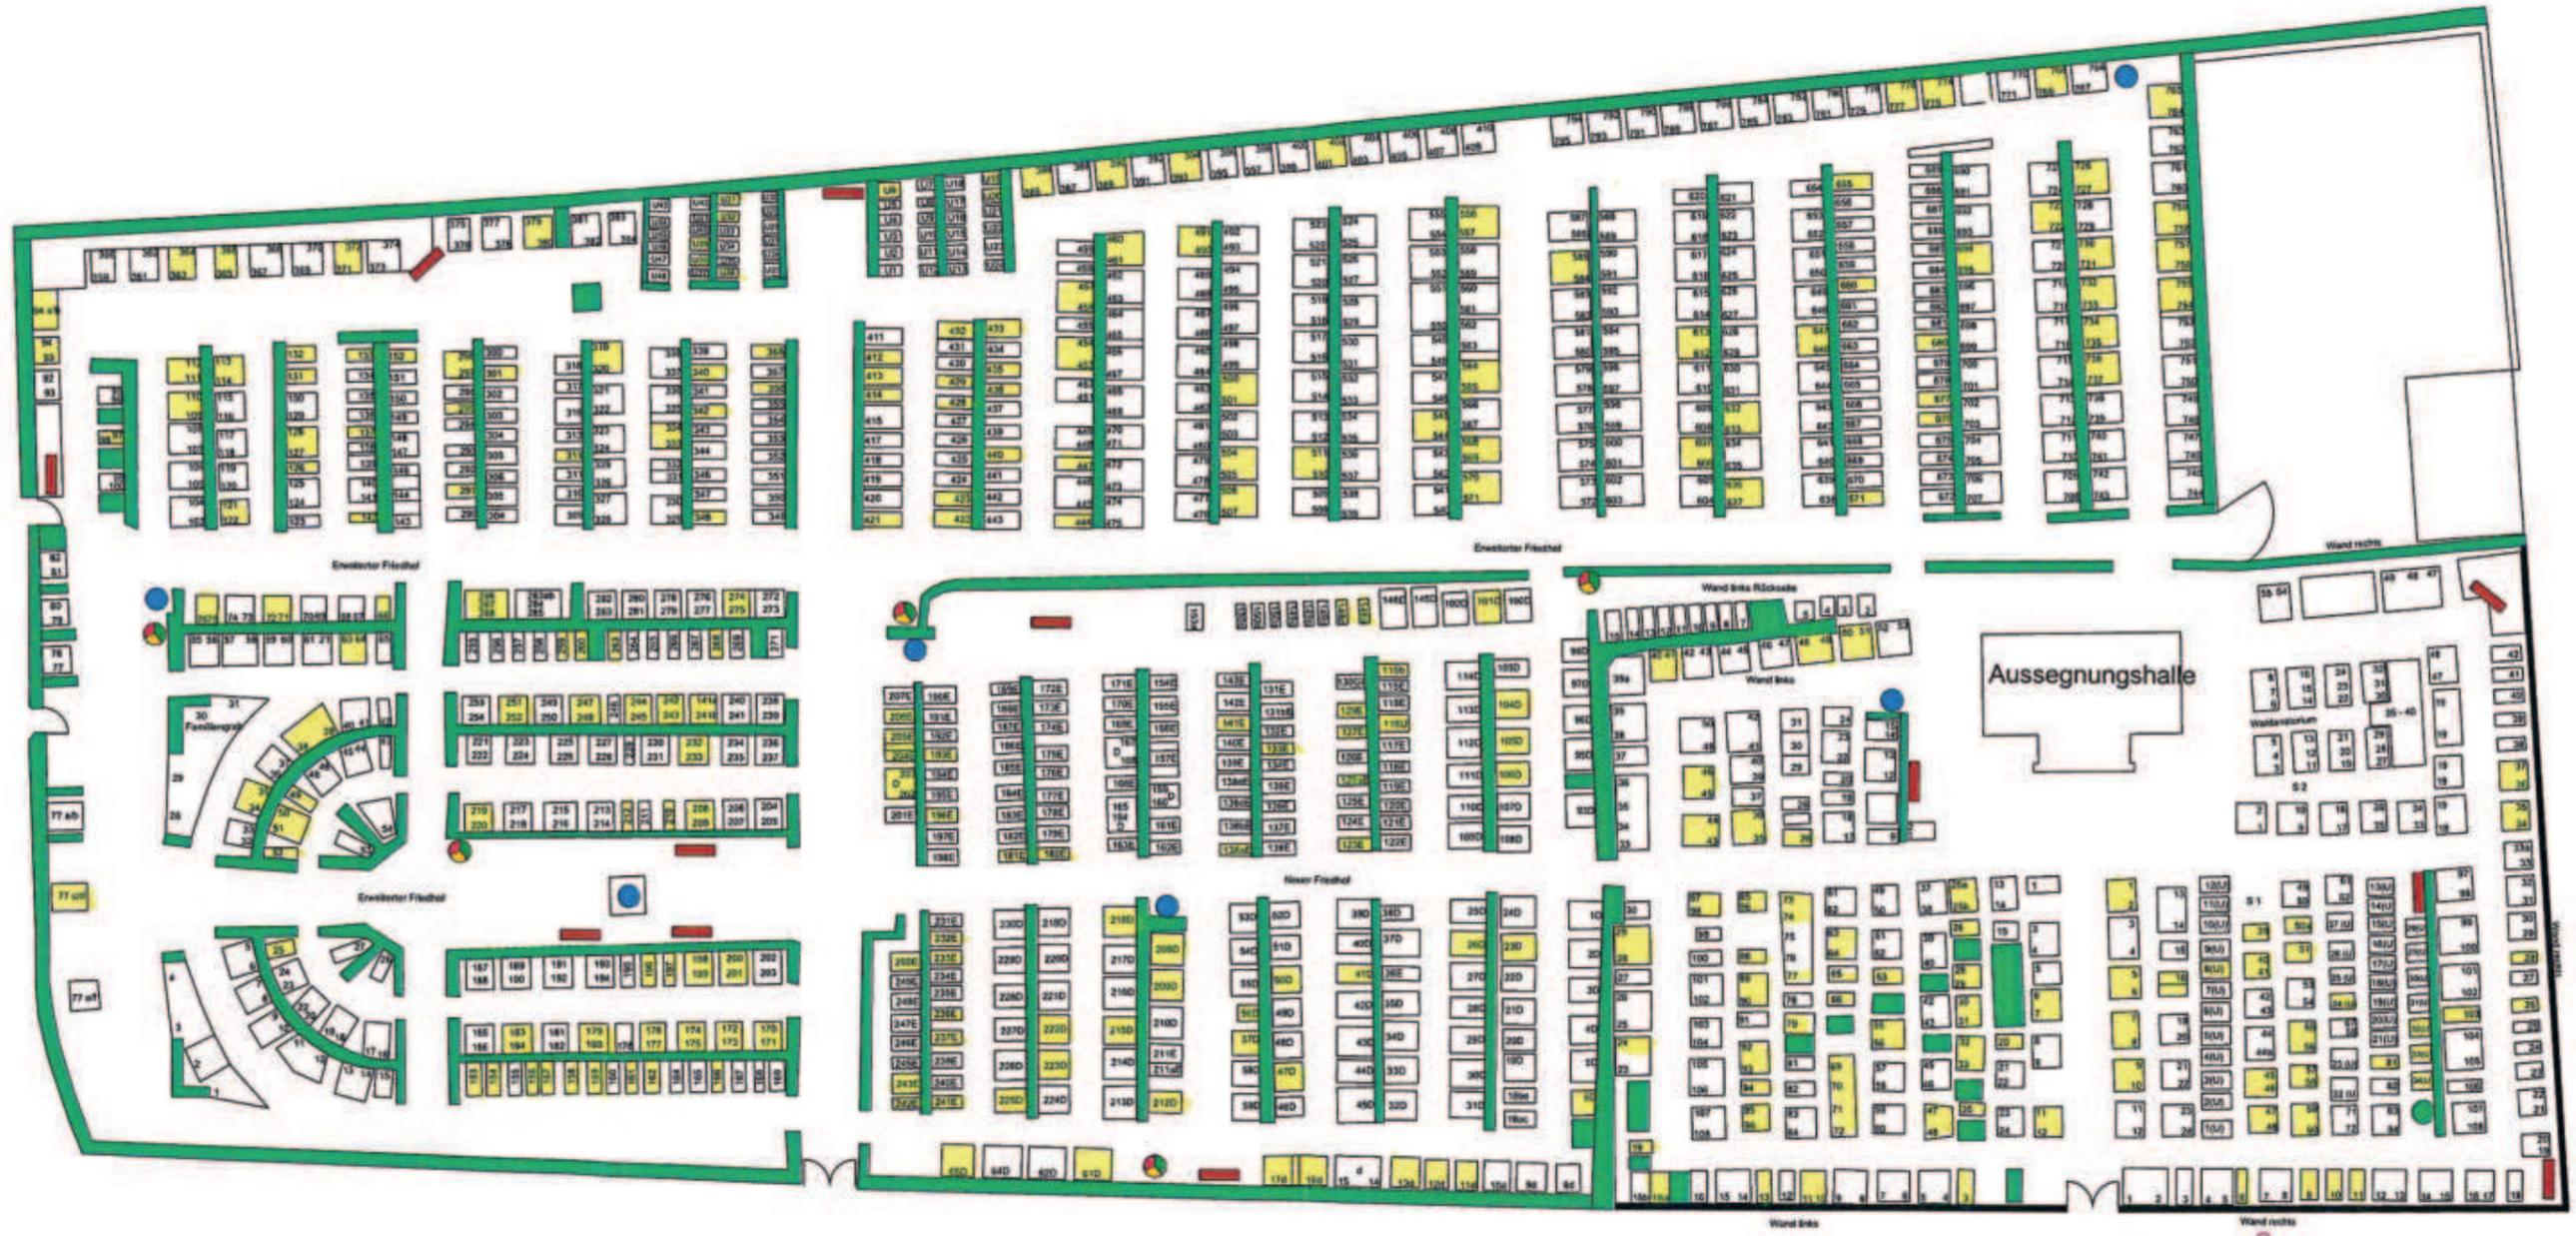


- Alter Friedhof mit Aussegnungshalle
- Standort
 - Sitzbank
 - Wasserstelle mit Kannen
 - Restmüll
 - Müllsammelstelle (Restmüll, Papier, Grünabfall)

KONZEPT INTEGRIERTE URNENFELDER




Legend for the site plan:

-  Urnenfeld möglich
-  Urnenfeld bedingt
-  Laubbaum neu
-  Laubbaum Bestand

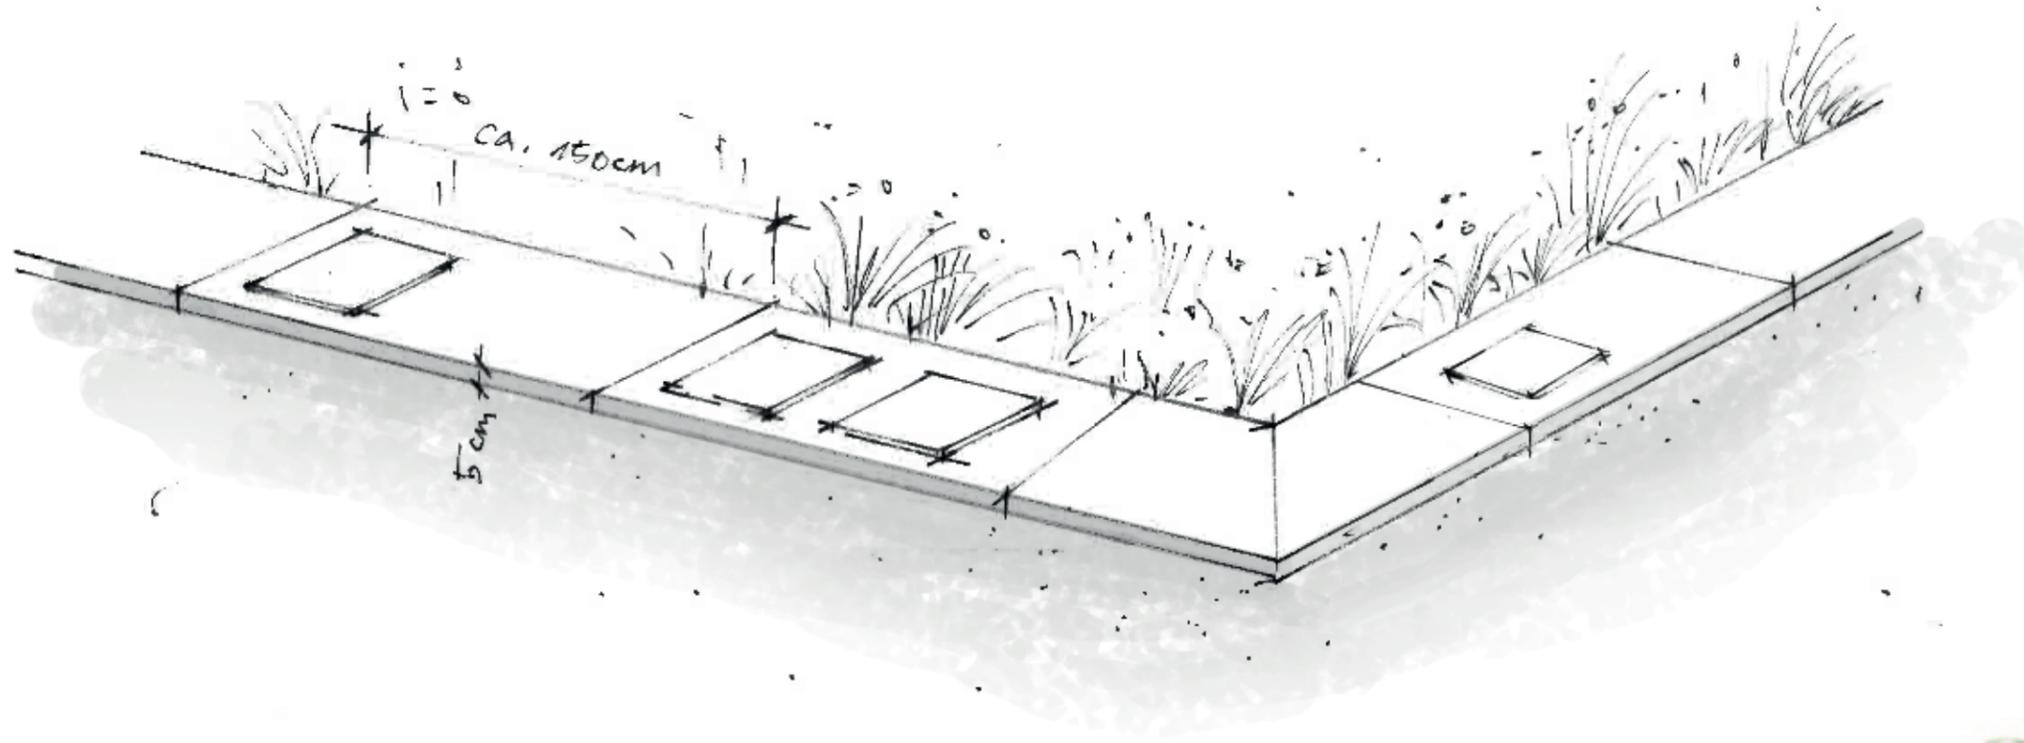

MATERIALITÄT EINFASSUNG SCHOLLEN

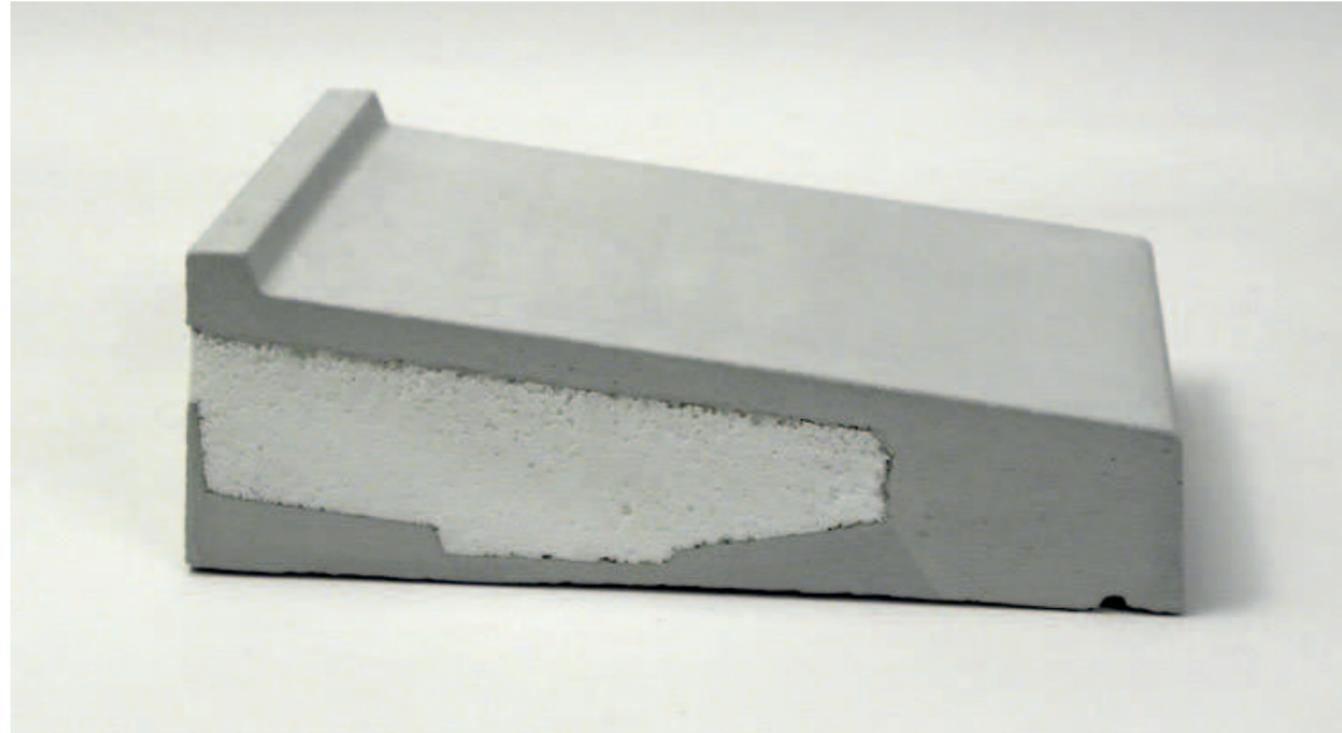

*Sichtbeton gesäuert
vorher - nachher*

KOSTENSCHÄTZUNG



KOSTENSCHÄTZUNG

FRIEDHOF KRAILLING
BEISPIEL URNENFELD FLÄCHE 5

Planungsstand: 17.02.2023

Gesamtkosten , Netto	40.858,13 €
zzgl. MwSt (19 %)	7.763,04 €
Gesamtkosten , Brutto	48.621,17 €

Pos.	Maßnahmen	Menge	Einheit	EP	GP
1	Herrichten				10.060,00 €
1.1	Baustelleneinrichtung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €
1.2	Umlegung Wasser / Müll	1	psch	2.500,00 €	2.500,00 €
1.3	Abbruch / Rückbau Ausstattung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €
1.3	Bauzaun stellen und versetzen	60	lfm	16,00 €	960,00 €
1.4	Rodung Bestandshecke	30	lfm	55,00 €	1.650,00 €
1.5	Rodung Bestandsgehölze inkl. Wurzelstöcke	3	Stk	650,00 €	1.950,00 €
2	Geländefläche				5.487,50 €
2.1	Boden lösen und entsorgen (bei Annahme Z0) inkl. Beprobung	55	m ³	68,00 €	3.740,00 €
2.2	Füllboden liefern und einbauen	25	m ³	19,50 €	487,50 €
2.3	alte Wegedecken ausbauen und entsorgen D=20 cm	36	m ³	35,00 €	1.260,00 €
3	befestigte Flächen				18.760,00 €
3.1	Wassergebunde Wegedecke liefern und einbauen	120	m ²	23,00 €	2.760,00 €
3.2	Einfassungselemente Betonfertigteil Urnenfeld liefern und einbauen	50	lfm	320,00 €	16.000,00 €
4	Einbauten in Außenanlagen				0,00 €
4.1	Bankelemente inkl. Sitzauflagen und Fundament	1	psch	3.500,00 €	optional
4.2	Säule für Grabplatten	1	psch	6.000,00 €	optional
5	Pflanz- und Saatflächen				4.605,00 €
5.1	Substrat für Wiesenfläche liefern und einbauen	11	m ³	20,00 €	220,00 €
5.2	Laubbaum StU 30-35 liefern und pflanzen	2	Stk	2.000,00 €	4.000,00 €
5.3	Wiesenfläche herstellen, inkl. Feinplanie	110	m ²	3,50 €	385,00 €
6	Unvorhersehbares	5%	psch		1.945,63 €

Gesamtsumme Baukosten:	Netto: 40.858,13 €
	MwSt 19 % 7.763,04 €
	Brutto: 48.621,17 €

*WILDWIESE
vor Südfassade*



Charakteristik

Bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten, Unter-, Mittelgräser und Obergrün. Sie erreicht eine Höhe von 80-100 cm vor dem ersten Schnitt. Bereits im ersten Jahr sorgen Akzeptanzarten wie Kornblume und Klatschmohn für ein ansprechendes Bild. Im zweiten Jahr gelangen Margeriten und Glockenblumen zur Blüte, später werden Bocksbart, Witwen- und Flockenblumen die bunt blühende Wiese prägen. Das gestalterische Zielbild wird in der zweiten Vegetationsperiode erreicht.

RAUMBILDENDE GEHÖLZE

heimische Laubgehölze 1. Ordnung
Beispielauswahl

Ahorn

Linde

Ulme

Eiche

Kiefer

Birke

Erle




NACHWEIS DER BLAUFLÜGLIGEN ÖDLANDSCHRECKE
JULI 2023



Larve



Lebensraum aufgelassene Grabfelder

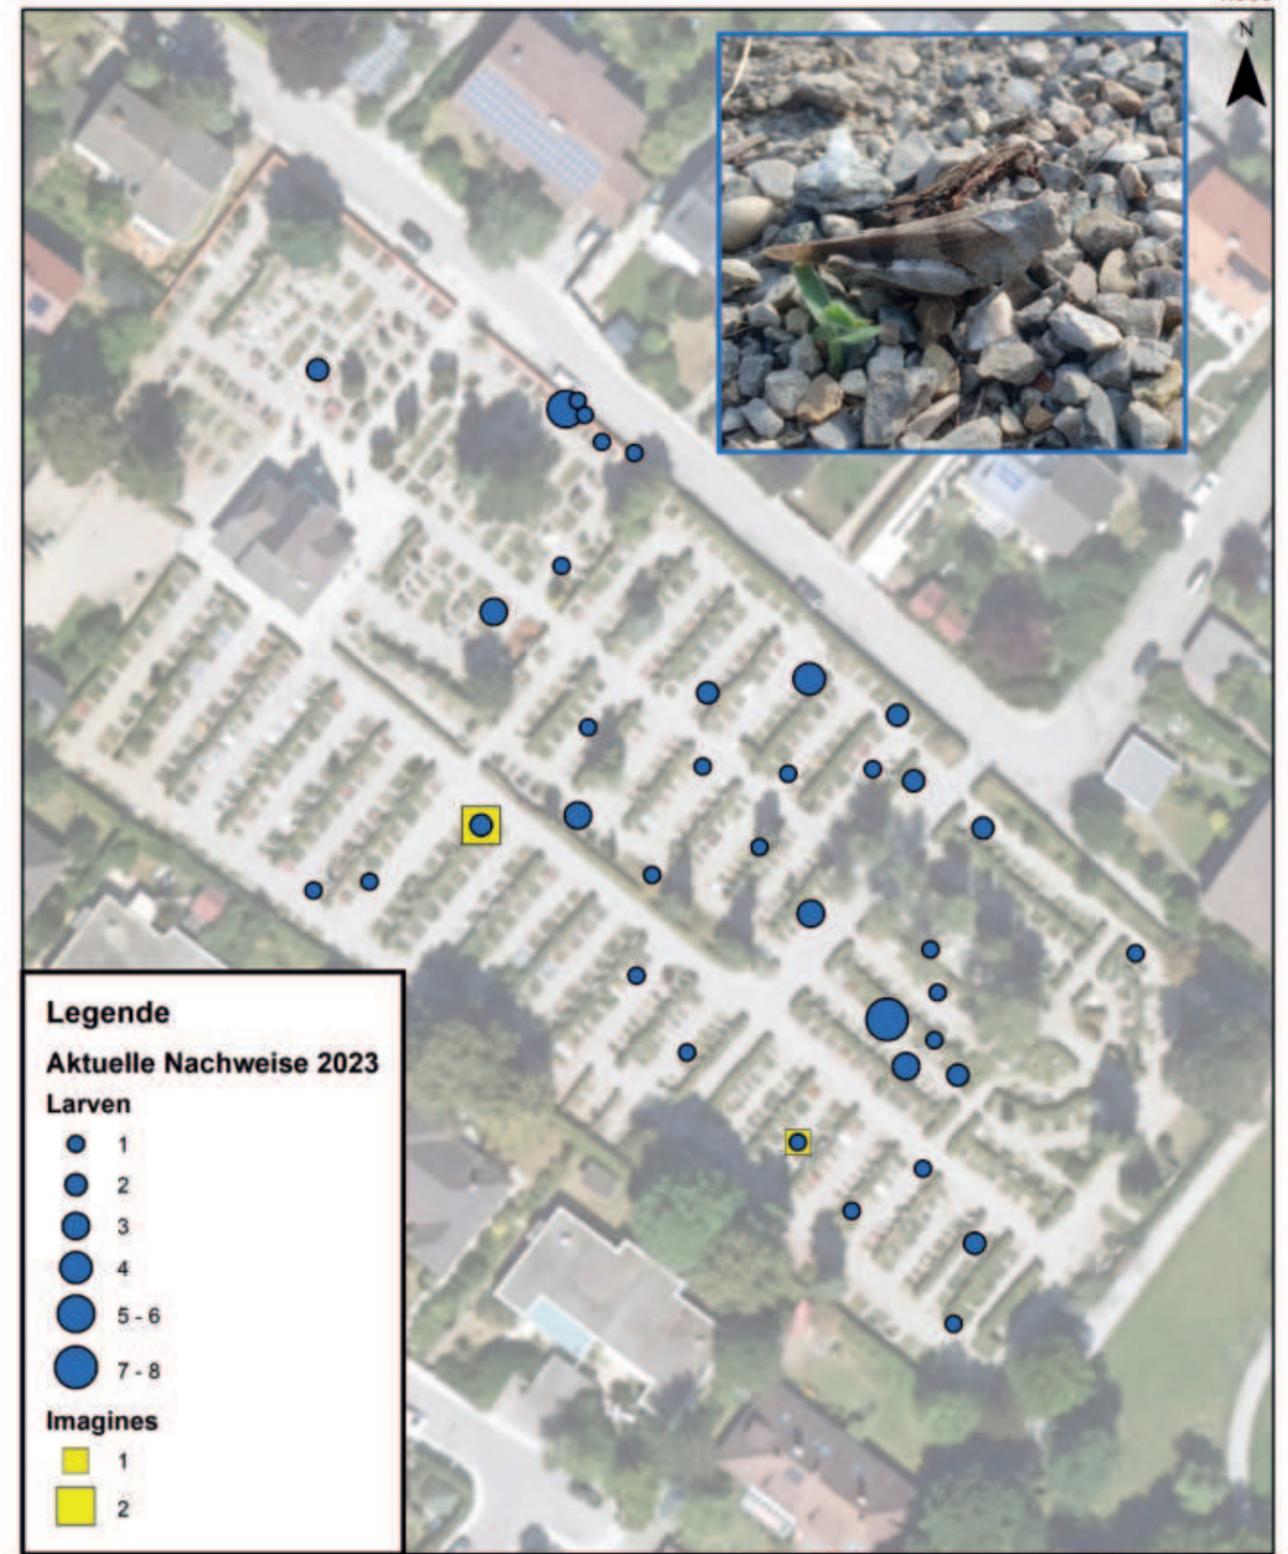

Datum: 09.07.2023 / Bearbeitung: Armin Beckmann

VIELEN DANK